

## Alle auf einen Blick



Modell	HS 550	HS 621	HS 622 W	HS 622 T
Preis (EUR)	1.099,00 *	auf Anfrage *	2.399,00 *	2.599,00 *
<b>Ausstattung</b>				
Räumbreite/Räumhöhe	50 cm / 30 cm	52,2 cm / 32 cm	55 cm / 50 cm	55 cm / 50 cm
Räumleistung *1	29 t/Std.	33 t/Std.	32 t/Std.	37 t/Std.
Auswurfweite *1	8 m	10 m	14 m	14 m
Schallpegel	99 dB(A)	99 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)
Fräseinstellung	-	-	-	Dreistufig
Auswurfkaminstellung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Start	Leichtstart-Seilzug	Leichtstart-Seilzug	Leichtstart-Seilzug	Leichtstart-Seilzug
Lenkkupplung	-	-	-	-
Motor	GC 160	GX 160	GX 160	GX 160
Nennleistung	3,4 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Nenndrehzahl	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Antrieb/Getriebe	Antrieb über den Rotor	Antrieb über den Rotor	Drei Gänge, inkl. Rückwärtsgang	Drei Gänge, inkl. Rückwärtsgang
Arbeitsstufen	1	1	2	2
Fahrwerk	Leichtlaufräder	Leichtlaufräder	Zweirad 11 x 4.00-5	Raupenlaufwerk
Besonderheiten	Gleitschiene	Gleitschiene	2 Gleitkufen	2 Gleitkufen
Tankanzeige	-	-	ja	ja
Tankvolumen	1,1 l	1,4 l	3,1 l	3,1 l
Betriebsdauer	1,3 Std.	1,6 Std.	2,0 Std.	2,0 Std.
Maße in cm (LxBxH)	126 x 53 x 103 cm	123 x 57 x 98 cm	140 x 55 x 111 cm	150 x 55 x 112,5 cm
Gewicht	38,5 kg	41,5 kg	67 kg	68 kg
<b>Comment</b>				
Comment	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick




Modell	HS 622 TS (E-Start)	HS 760 W	HS 760 WS (E-Start)	HS 760 T
Preis (EUR)	2.889,00 *	3.149,00 *	3.449,00 *	3.549,00 *
<b>Ausstattung</b>				
Räumbreite/Räumhöhe	55 cm / 50 cm	60,5 cm / 51 cm	60,5 cm / 51 cm	60,5 cm / 42 cm
Räumleistung *1	37 t/Std.	46 t/Std.	46 t/Std.	42 t/Std.
Auswurfweite *1	14 m	14 m	14 m	14 m
Schallpegel	100 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)	102 dB(A)
Fräseinstellung	Dreistufig	-	-	Stufenlos einstellbar
Auswurfkameneinstellung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Start	Elektrostart	Leichtstart-Seilzug	Elektrostart / Leichtstart-Seilzug	Leichtstart-Seilzug
Lenkkupplung	-	-	-	-
Motor	GX 160	GX 200	GX 200	GX 200
Nennleistung	3,6 kW	4,1 kW	4,1 kW	4,1 kW
Nenndrehzahl	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Antrieb/Getriebe	Drei Gänge, ink. Rückwärtsgang	Stufenlos (Hydrostat)	Stufenlos (Hydrostat)	Stufenlos (Hydrostat)
Arbeitsstufen	2	2	2	2
Fahrwerk	Raupenlaufwerk	Rad 14 x 4.6-6	Rad 14 x 4.6-6	Raupenlaufwerk
Besonderheiten	Scheinwerfer, 2 Gleitkufen	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen
Tankanzeige	ja	-	ja	-
Tankvolumen	3,1 l	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Betriebsdauer	2,0 Std.	1,8 Std.	1,8 Std.	1,8 Std.
Maße in cm (LxBxH)	150 x 55 x 112,5 cm	147,5 x 62 x 110,5	147,5 x 62 x 110,5 cm	139 x 62 x 107,5
Gewicht	77 kg	87 kg	96 kg	91 kg
<b>Comment</b>				
Comment	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick

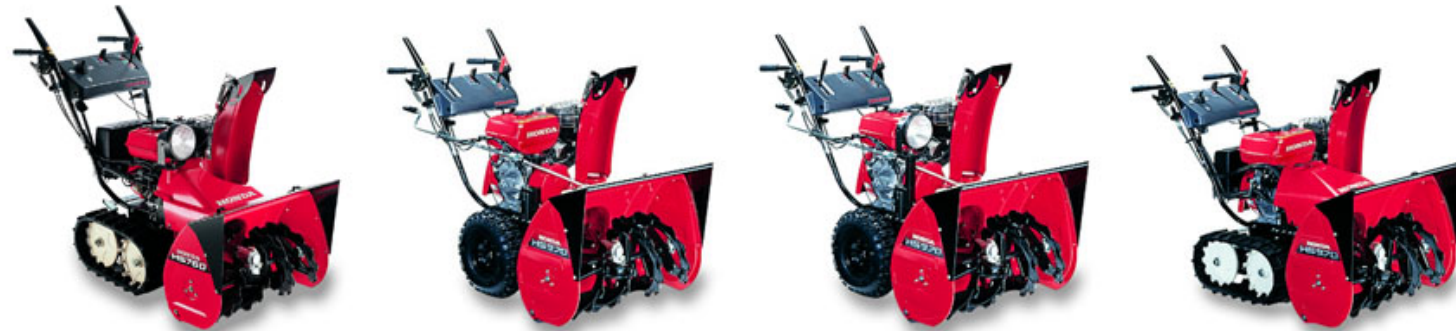

Modell	HS 760 TS (E-Start)	HS 970 W	HS 970 WS (E-Start)	HS 970 T
Preis (EUR)	3.95900 *	3.999,00 *	4.459,00 *	4.559,00 *
<b>Ausstattung</b>				
Räumbreite/Räumhöhe	60,5 cm / 42 cm	71 cm / 51 cm	71 cm / 51 cm	71 cm / 51 cm
Räumleistung *1	42 t/Std.	50 t/Std.	50 t/Std.	50 t/Std.
Auswurfweite *1	14 m	15 m	15 m	15 m
Schallpegel	102 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)
Fräseinstellung	Stufenlos einstellbar	-	-	Stufenlos
Auswurfkameneinstellung	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Manuell
Start	Elektrostart / Leichtstart-Seilzug	Leichtstart-Seilzug	Elektrostart / Leichtstart-Seilzug	Leichtstart-Seilzug
Lenkkupplung	-	-	-	-
Motor	GX 200	GX 270	GX 270	GX 270
Nennleistung	4,1 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Nenndrehzahl	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Antrieb/Getriebe	Stufenlos (Hydrostat)	Stufenlos (Hydrostat)	Stufenlos (Hydrostat)	Stufenlos (Hydrostat)
Arbeitsstufen	2	2	2	2
Fahrwerk	Raupenlaufwerk	Rad 14 x 4.6-6	Rad 14 x 4.6-6	Raupenlaufwerk
Besonderheiten	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen
Tankanzeige	ja	-	ja	-
Tankvolumen	3,1 l	5,0 l	5,0 l	5,0 l
Betriebsdauer	1,8 Std.	2,1 Std.	2,1 Std.	2,1 Std.
Maße in cm (LxBxH)	139 x 62 107,5 cm	145,4 x 72,5 x 104,2 cm	145,4 x 72,5 x 104,2 cm	147,4 x 72,5 x 104 cm
Gewicht	100 kg	99 kg	103 kg	110 kg
<b>Comment</b>				
Comment	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



Modell	HS 970 TS (E-Start)	HSS 1380i	HSM 1180i	HSM 1390i Z
Preis (EUR)	4.959,00 *	7.329,00 *	8.379,00 *	10.399,00 *
<b>Ausstattung</b>				
Räumbreite/Räumhöhe	71 cm / 51 cm	81 cm / 51 cm	80 cm / 58 cm	92 cm / 58 cm
Räumleistung *1	50 t/Std.	60 t/Std.	70 t/Std.	80 t/Std.
Auswurfweite *1	15 m	17 m	18 m	18 m
Schallpegel	104 dB(A)	100 dB(A)	104 dB(A)	105 dB(A)
Fräseinstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos elektrisch	Stufenlos elektrisch
Auswurfkameneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	links: 110° rechts: 130° / vertikal: 110°	links: 110° rechts: 130° / vertikal: 110°
Start	Elektrostart / Leichtstart-Seilzug	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Lenkkupplung	-	ECU	Elektromagnetische Kupplung	Elektromagnetische Kupplung
Motor	GX 270	GXV 390	GX 340	GX 390
Nennleistung	6,0 kW	7,6 kW	7,1 kW	8,2 kW
Nenn Drehzahl	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Antrieb/Getriebe	Stufenlos (Hydrostat)	Zwei Elektromotoren	Zwei Elektromotoren, stufenlos einstellbar	Zwei Elektromotoren, stufenlos einstellbar
Arbeitsstufen	2	2	2	2
Fahrwerk	Raupenlaufwerk	Raupenlaufwerk	Traktionsstarkes Raupenlaufwerk	Traktionsstarkes Raupenlaufwerk
Besonderheiten	Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen	Scheinwerfer, 2+2 Gleitkufen	Scheinwerfer, elektronische Antriebsgeschwindigkeitskontrolle für stets konstante Drehzahl, Selbstdiagnosesystem, kann auf der Stelle wenden	Scheinwerfer, Fräsgehäuse vertikal und horizontal einstellbar, elektronische Antriebsgeschwindigkeitskontrolle für stets konstante Drehzahl, Selbstdiagnosesystem, kann auf der Stelle wenden
Tankanzeige	ja	ja	ja	ja
Tankvolumen	5,0 l	6,4 l	5,7 l	5,7 l
Betriebsdauer	2,1 Std.	2,5 Std.	> 1,9 Std.	> 1,6 Std.
Maße in cm (LxBxH)	147,4 x 72,5 x 103,8 cm	156 x 81,5 x 115,5 cm	172 x 80 x 134 cm	172 x 92 x 134 cm
Gewicht	112 kg	168 kg	231 kg	255 kg
<b>Comment</b>				
Comment	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz	*1 abhängig von der Schneekonsistenz

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



<b>Modell</b>	HSM 1590i
Preis (EUR)	13.129,00 *
<b>Ausstattung</b>	
Räumbreite/Räumhöhe	92 cm / 58 cm
Räumeleistung *1	92 t/Std.
Auswurfweite *1	21 m
Schallpegel	104 dB(A)
Fräseinstellung	Stufenlos elektrisch
Auswurfkameneinstellung	links: 110° rechts: 130° / vertikal: 110°
Start	Elektrostart
Lenkkupplung	Elektromagnetische Kupplung
Motor	iGX 440
Nennleistung	9,5 kW
Nenndrehzahl	3600 U/min
Antrieb/Getriebe	Zwei Elektromotoren, stufenlos einstellbar
Arbeitsstufen	3 (Automatic, Power, Manual)
Fahrwerk	Traktionsstarkes Raupenlaufwerk
Besonderheiten	Scheinwerfer, Fräsgehäuse vertikal und horizontal einstellbar, elektronische Antriebsgeschwindigkeitskontrolle für stets konstante Drehzahl, Selbstdiagnosesystem, kann auf der Stelle wenden
Tankanzeige	ja
Tankvolumen	5,0 l
Betriebsdauer	> 1,4 Std.
Maße in cm (LxBxH)	183 x 92 x 134 cm
Gewicht	273 kg
<b>Comment</b>	
Comment	*1 abhängig von der Schneekonsistenz

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler